




## SERVICIO/SERVICE

Mod. N40

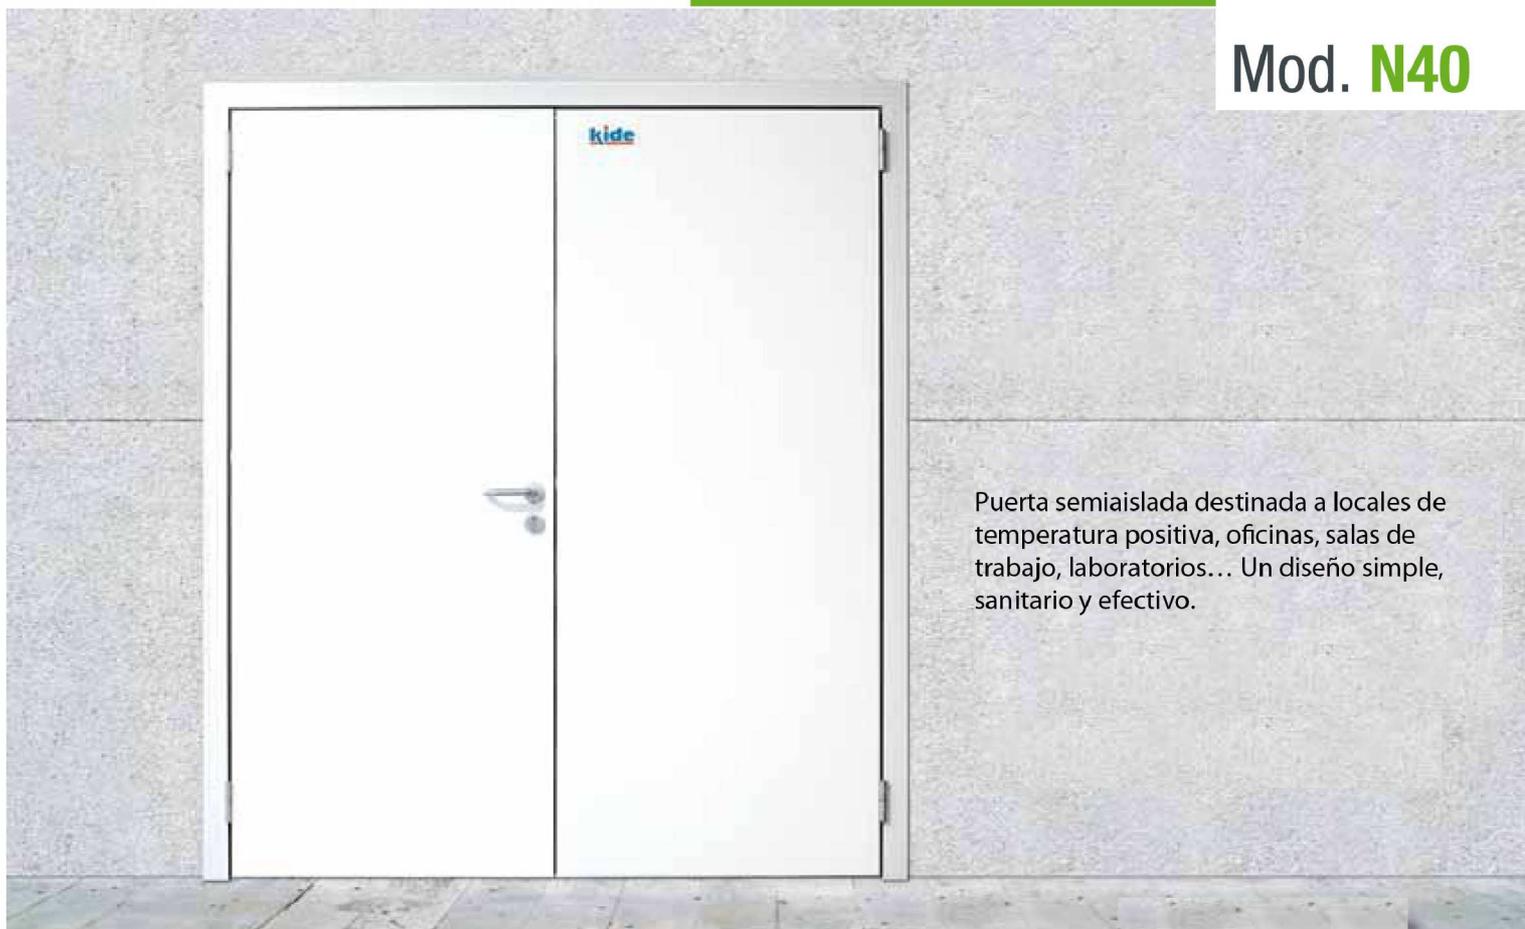

Puerta semiaislada destinada a locales de temperatura positiva, oficinas, salas de trabajo, laboratorios... Un diseño simple, sanitario y efectivo.

## HOJA

**CONSTRUCCIÓN:** Fabricada con un bastidor de perfil estructural de aluminio anodizado.

**REVESTIMIENTO:** Chapa de acero galvanizado y lacado con pintura poliéster de 25 um. Color blanco. Recubierto de un film protector pelable. Calidad alimentaria.

**AISLAMIENTO:** Espuma de poliuretano inyectada a alta presión de densidad 40-43 kg/m.

**ESPESOR:** 40 mm.

## HERRAJES

Cerradura (ML/01)  
Bisagras inoxidables (150 R)  
Manilla inoxidable (N3)

## MARCO

Hoja montada sobre un marco para su posterior acoplamiento a panel. Construido con perfiles de aluminio lacados.

Dotado de un burlete en todo el perímetro de cierre.



Fijación al panel mediante autorroscantes 4,8 x 25, ocultos por el perfil de aluminio.

## OPCIONES




- Otros acabados del revestimiento.
- Tope puerta.
- Cierra puertas.
- Llave (N4).
- Condena (ML/01C)
- Protección bajo puerta de altura 850 mm.
- Mirilla de metacrilato de 350 x 600
- Paso de raíl aéreo.
- Barra antipánico (alto luz máximo 2.500 mm. en doble hoja).
- Burlete de cepillo inferior, cierre al suelo



### SIMPLE HOJA

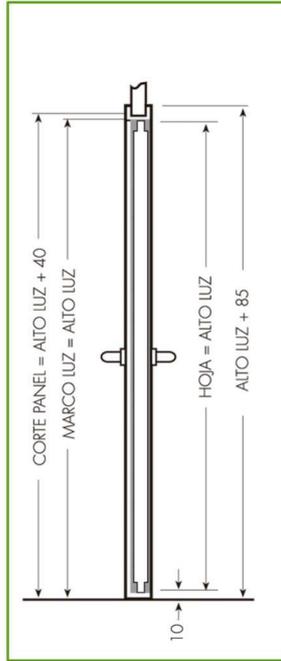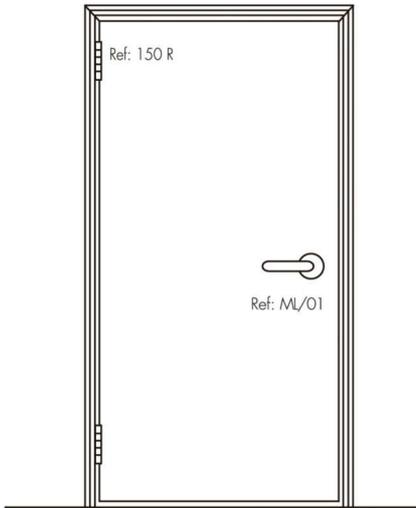

### DOBLE HOJA

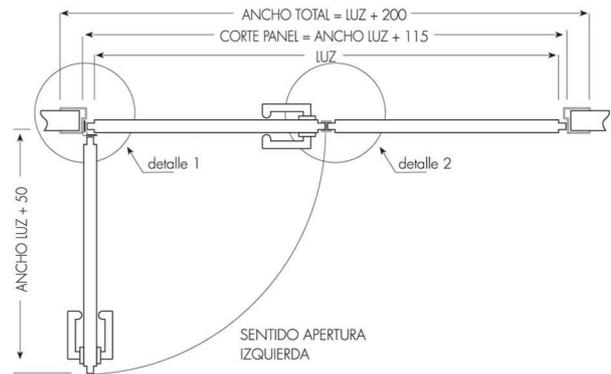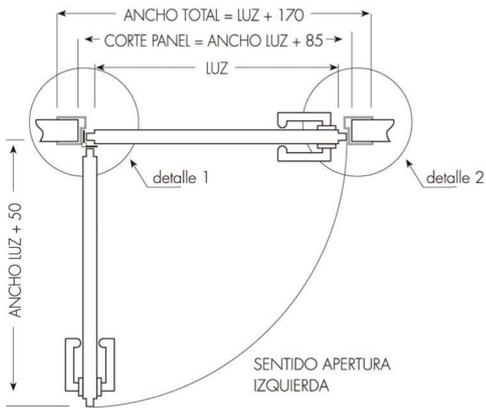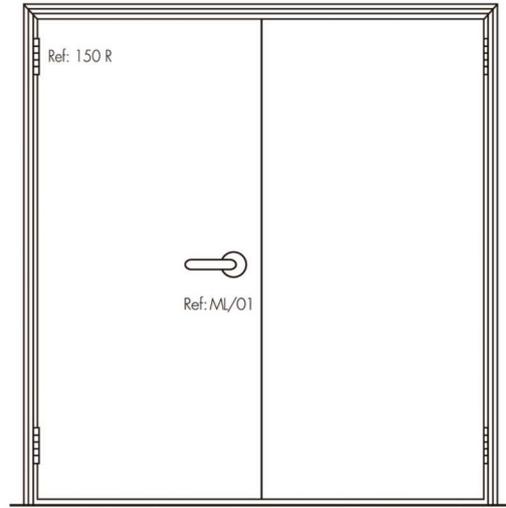

ANCHO LUZ	ALTO LUZ	Nº BISAGRAS
≤ 950	< 2.200	2
> 950	≥ 2.200	3
MAX. 1.200	MAX. 2.400	

ANCHO LUZ	ALTO LUZ	Nº BISAGRAS
≤ 1.900	< 2.200	4
> 1.900	≥ 2.200	6
MAX. 2.400	MAX. 2.400	

