



PORTILLÓN/HATCHES

Mod. **SP**

Puerta pivotante semiencastrada de reducida dimensión, para armarios frigoríficos, cámaras mortuorias y para diferentes sectores, como por ejemplo pastelería, panadería, ...

HOJA

CONSTRUCCIÓN: Fabricada con un bastidor de perfil estructural de aluminio anodizado con rotura de puente térmico.

REVESTIMIENTO: Chapa de acero galvanizado y lacado con pintura poliéster de 25 um. Color blanco. Recubierto de un film protector pelable. Calidad alimentaria.

AISLAMIENTO: Espuma de poliuretano inyectada a alta presión de densidad 40-43 kg/m.

ESTANQUEIDAD: Burlete perimetral de estanqueidad sobre soporte de PVC

ESPESOR:

- REFRIGERACIÓN (0° C): 60 mm. (40 + 20)
- CONGELACIÓN (-20° C): 100 mm. (40 + 60)
- GRAN CONGELACIÓN (-40° C): 140 mm. (40 + 100)

HERRAJES

Las bisagras regulables (PH-01) fabricados en composite con rampa de poliamida y eje de inoxidable, y cierre G-200

MARCO

Hoja montada sobre un marco para su posterior acoplamiento a panel. Construido con perfiles de aluminio lacados con rotura de puente térmico.





En caso de temperaturas negativas incorpora una resistencia, recubierta con una tapa de PVC.

- En Congelación: 25 W/m
- En Gran Congelación: 40 W/m



Fijación al panel mediante autorroscantes 4,8 x 25, ocultos por el perfil de aluminio.

OPCIONES




- Otros acabados del revestimiento.
- Cerradura con llave (PL-01 K).

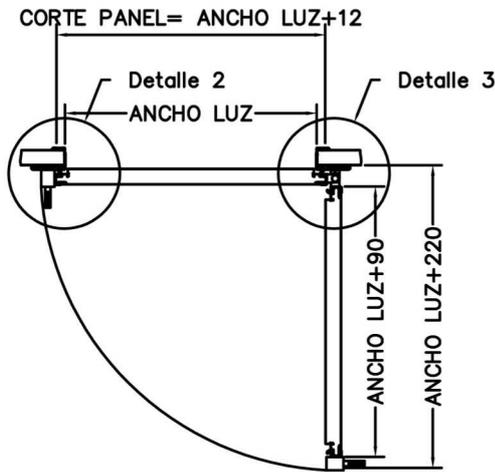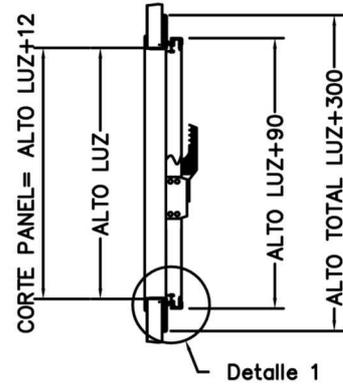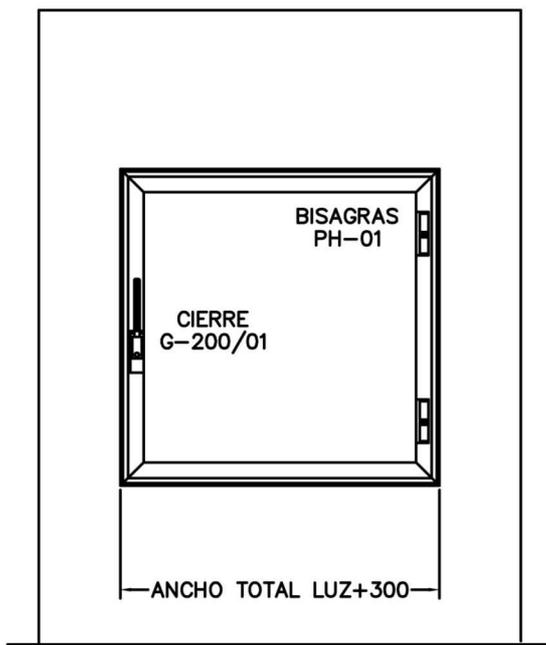

REFRIGERACION

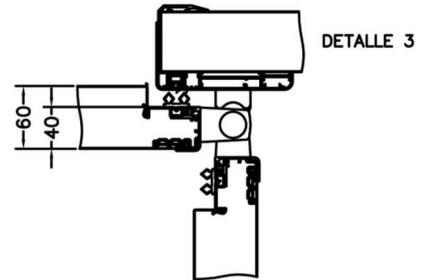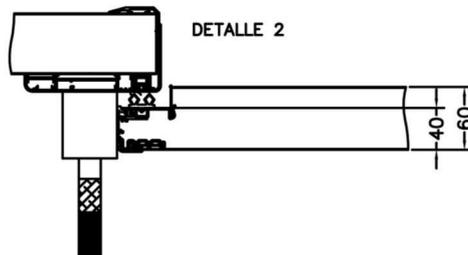

CONGELACION Y GRAN CONGELACION

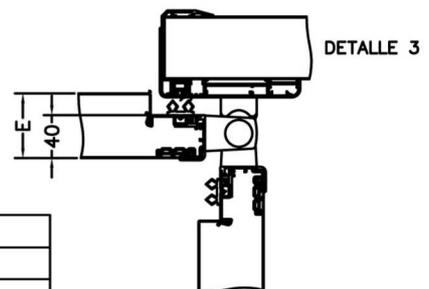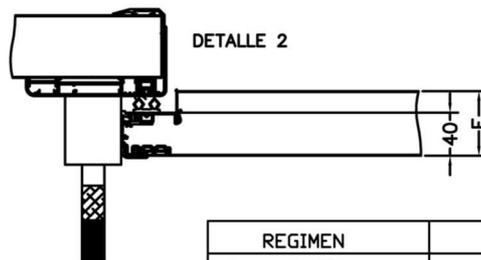

REGIMEN	E
Congelación	100
Gran Congelación	140