

EQUIPOS COMERCIALES MONOBLOCK

COMMERCIAL EQUIPMENT MONOBLOCK | ÉQUIPEMENT COMMERCIAL MONOBLOC

· Equipos frigoríficos compactos monoblock comerciales de techo para cámaras frigoríficas de pequeño volumen.

· Monoblock commercial compact refrigeration roof equipment for cold storage rooms, which have a small volume.

· Équipements frigorifiques compacts monoblock commerciaux pour plafond pour chambres frigorifiques de petit volume.



COMPACTO COMERCIAL DE TECHO

COMPACT CEILING-MOUNTED | COMPACT COMMERCIAUX DE PLAFOND

EMR

NUEVO JUNIO
NEW JUNE
NOUVEAU JUIN
2016

Series	Modelo Model Modèle	Potencia frigorífica Refrigeration capacity Capacité de réfrigération	°C EXT	°C EXT	⚡	Compresor Compressor Comprimateur		R-404A Kg	Intensidad nominal Nominal consumption Consommation nominale	Intensidad absorc. max. Max. load current Intens. absortion max.	Caudal Flow Débit	Kg	
						W	m³			A	A		
0 °C ÷ 10 °C	100	EMR1007M1Z	1395	9	7	230/1/50	3/4	0,6	<1	4,3	5,3	1100-950	95
	200	EMR2009M1Z	1855	18	14	230/1/50	1	0,7	<1,5	6,2	7,6	1920-1900	100
	300	EMR2015M5Z	2173	26	21	400/3/50	1 1/2	1,1	<1,5	4,1	4,7	1920-1900	125
-25 °C ÷ -15 °C -20 °C	100	EMR1010L1Z	940	6	4	230/1/50	1	0,7	<1	5,2	6,2	1100-950	100
	200	EMR2015L1Z	1280	11	8	230/1/50	1 1/2	1,1	<1,5	5,7	7,3	1920-1900	130
	300	EMR3020L5Z	1342	15	10	400/3/50	1 3/4	1,3	<1,5	3,8	4,5	1920-1900	130
	300	EMR3020L5Z	2229	27	19	400/3/50	2 1/2	1,8	<2	5,0	5,9	1920-1900	145



BASES DE CÁLCULO | CALCULATION BASIS | BASES DE CALCUL - Pag. 9

Características generales | General characteristics | Caractéristiques générales

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Precargado con refrigerante. Compresor hermético. Expansión por válvula termostática. Presostato de alta y de baja. Desescarche automático por gas caliente. Evaporación automática parcial de condensados. Mangueras acometida, luz y micro puerta (2,5m). Regulación electrónica multifunción con control remoto (5m). Punto de luz estanco con bombilla. Protector de tensión. Control de condensación mediante presostato. Filtro deshidratador cerámico. Sonda de alerta "condensador sucio". Evaporador ubicado en un recinto totalmente hermético y aislado. Flujo de aire optimizado de alto rendimiento en el evaporador. Montaje bajo cubierta. | <ul style="list-style-type: none"> Pre-charged with refrigerant. Hermetic compressor. Expansion by Thermostatic valve. High and low pressure control. Automatic defrosting by hot gas. Automatic evaporation of defrosting water. Cable for supply, light and door micro switch (2,5m). Remote multifunctional electronic control (5m). Watertight cold room light. Voltage protector. Condensation control by pressure switch. Ceramic filter dryer. Probe alert "dirty condenser". One-piece polyurethane injected housing for evaporator. High performance optimized air flow in the evaporator. Install under roof. | <ul style="list-style-type: none"> Préchargé avec réfrigérant. Compresseur hermétique. Expansion par détendeur thermostatique. Pressostat de haute et basse. Dégivrage de l'écoulement par gaz chaud. Evaporation automatique de l'eau de dégivrage. Câble pour prise, lumière et micro de porte (2,5m). Régulation électronique multifonction avec contrôle à distance (5m). Point de lumière étanche. Protecteur de tension. Contrôle de condensation par pressostat. Filtre Céramique déshydrateur. Alerte sonde "condenseur sale". Enceinte d'évaporation injecté en mousse, totalement hermétique. Flux d'air optimisé à haut rendement dans l'évaporateur. Installation protégée des intempéries. |
|--|---|---|


Opcional (consultar plazo) | Options (ask for delivery) | Options (consulter pour la livraison)

Kit para bajas temperaturas exteriores
Winter kit
Winter kit

Tele gestión XWEB
Remote control XWEB
Télégestion XWEB



Dimensiones | Dimensions | Dimensions

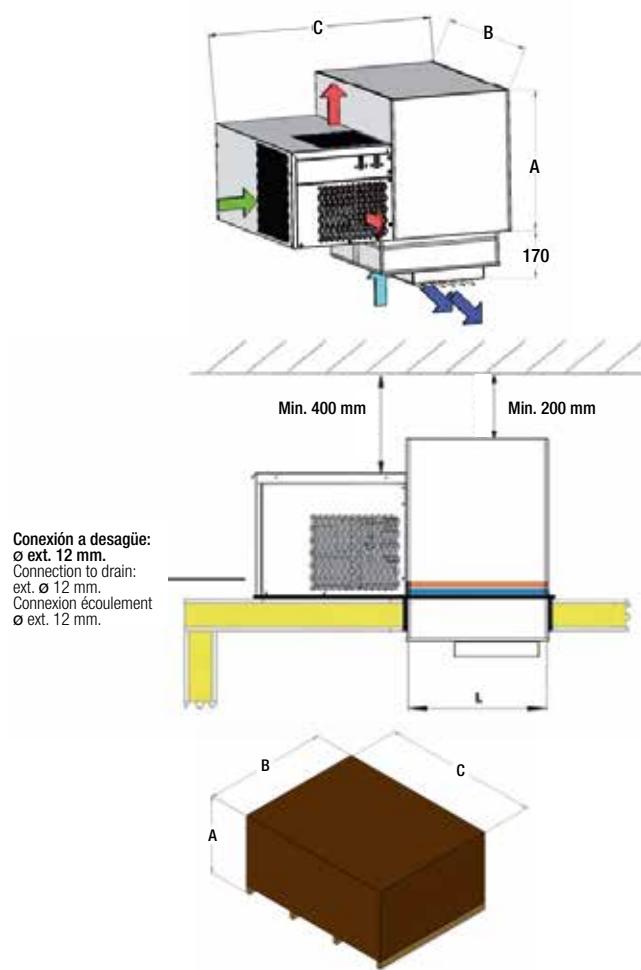

Series	Equipo			Corte panel	
	Unit	Unité	Découpe panneau	H	L
100	500	708	832	480	460
200	502	873	928	690	460
300	640	878	1080	655	575

* Equipo centrífugo: dimensiones consultar a KIDE
* Centrifugal unit: request dimensions at KIDE
* Equipement centrifuge: con sutler dimensions à KIDE

Series	Unit + EMB./PACK.			kg
	A	B	C	
100	950	790	900	110
200	950	930	1010	140
300	1080	940	1150	155